

Aufbau / Construction




Kabel / Wire

Innenleiter / Innerconductor: 1 x 0,5mm, starre Ader,
 Schirmung / Shielding: 80 x 0,12mm, Alu Foil Single 0,025mm, PIMF,
 Aufdruck / Imprint: Patchkabel S-FTP Cat6
 Aussemantel / : OD = 5,6mm, Halogenfrei, Grau,
 Outer diameter

Länge / Length

Toleranz / Tolerance : -0% / +5%

**Schaltplan /
Wiring Map**

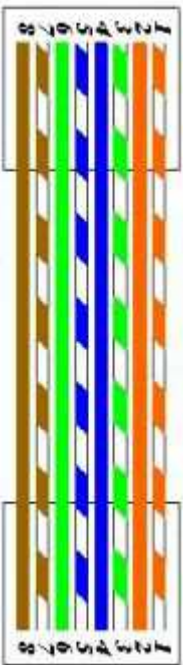

**Verpackung /
Packing Unit**

Art.No. TC 75900 – 100HSSP
 Länge/Length 100m
 Wickelgröße/ Rolling Size Spool

		Erstellt:	Name:	Bezeichnung: Cat 6 Verlegekabel
		Geändert:	Name:	Artikel Nr.:
		Freigabe:	Name:	TC 75900 – 100HSSP