

Aufbau / Construction




Kabel / Wire

Innenleiter / Innerconductor: 1 x 0,5mm, starre Ader,
Schirmung / Shielding: 80 x 0,12mm, Alu Foil Single 0,025mm, PIMF,
Aufdruck / Imprint: Patchkabel S-FTP Cat6
Außenmantel / : OD = 5,6mm, Halogenfrei, Grau,
Outer diameter

Länge / Length

Toleranz / Tolerance : -0% / +5%

Schaltplan / Wiring Map

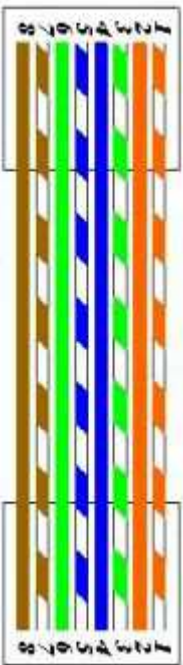

Verpackung / Packing Unit

Art.No. TC 75900 – 500HS

Länge/Length 500m

Wickelgröße/ Rolling Size Spool

Erstellt:	Name:	Bezeichnung: Cat 6 Verlegkabel
Geändert:	Name:	Artikel Nr.:
Freigabe:	Name:	TC 75500 – 100HS